

Enbalkstrappa. Inspiration & specifikation.

MODERNA TRAPPOR.


Specifikation

Modell	enbalkstrappa
Design	rak, L-form, U-form
	öppen (endast plansteg) eller stängd (sätt- & plansteg)
Maximal stegbredd	100 cm (under vissa förutsättningar 120 cm)
Material underliggande balk	borstat rostfritt stål
	pulverlack RAL kulörschema
Dimension underliggande balk	10 x 10 cm
Profil underliggande balk	zig zag eller rak
Upphängning	stöd i vägg (antal beroende på typ av modell)
	fribärande (gäller endast rak modell) (kostnadstillägg) (balk dimension 15 x 15 cm)
Typ av träslag steg	bok, ek, ask, lönn och valnöt
Typ av behandling träslag	olja eller semi matt lack (standard)
	bets och semi matt lack (kostnadstillägg)
	vitpigmenterat (kostnadstillägg)
Lämpliga räckesmodeller	Marin, Funkis, Klassisk, Glas laminerat 4+4 mm, Glas härdad och laminerat 13 mm






L-formad enbalkstrappa med räcke Marin. Steg i semi matt lackad ek. Underliggande balk zigzag profil, pulverlackad kulör RAL kulörschema. Handedare räcke och vägg fyrkantsprofil 50 x 50 mm.



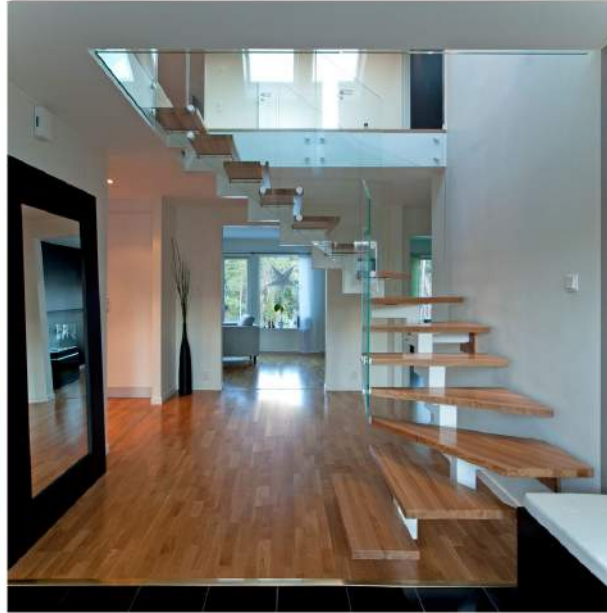

U-formad enbalkstrappa med räcke Glas 13 mm härdat och laminerat. Steg i semi matt lackad ek. Underliggande balk zigzag profil, pulverlackad kulör RAL kulörschema.

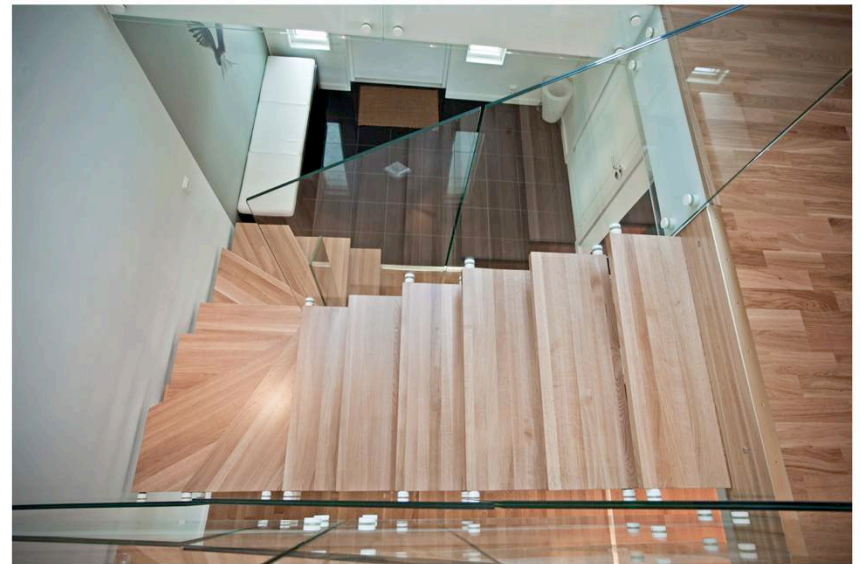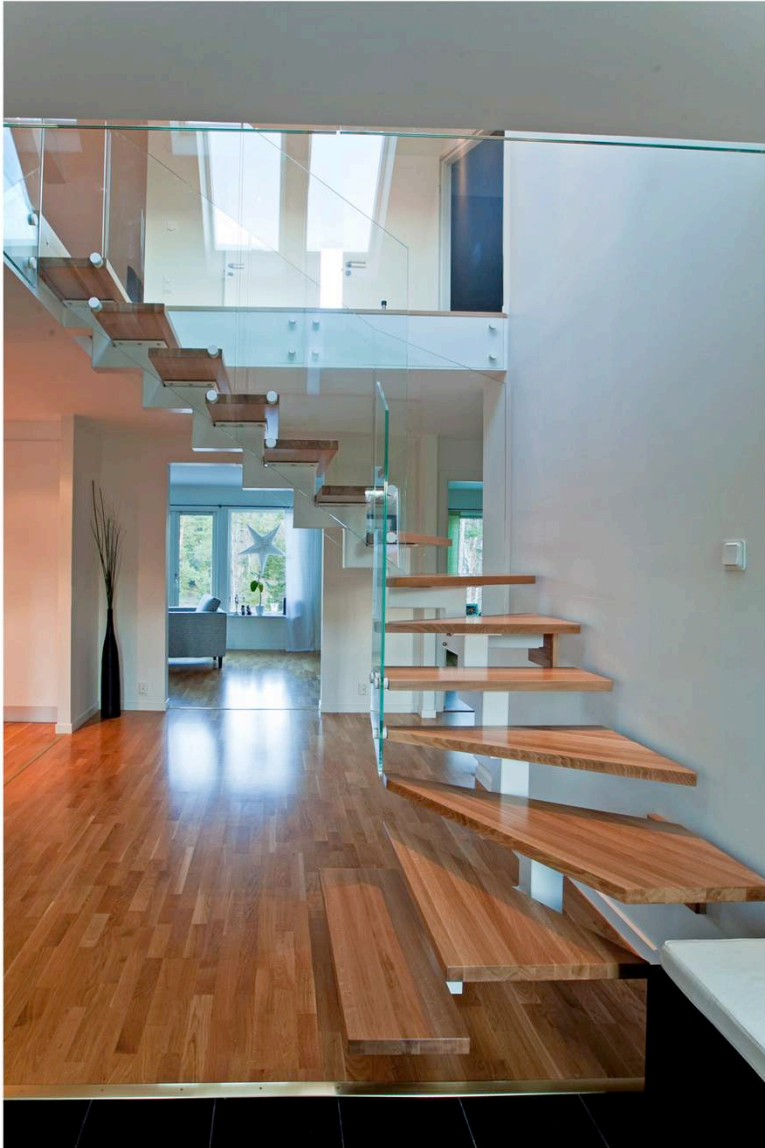

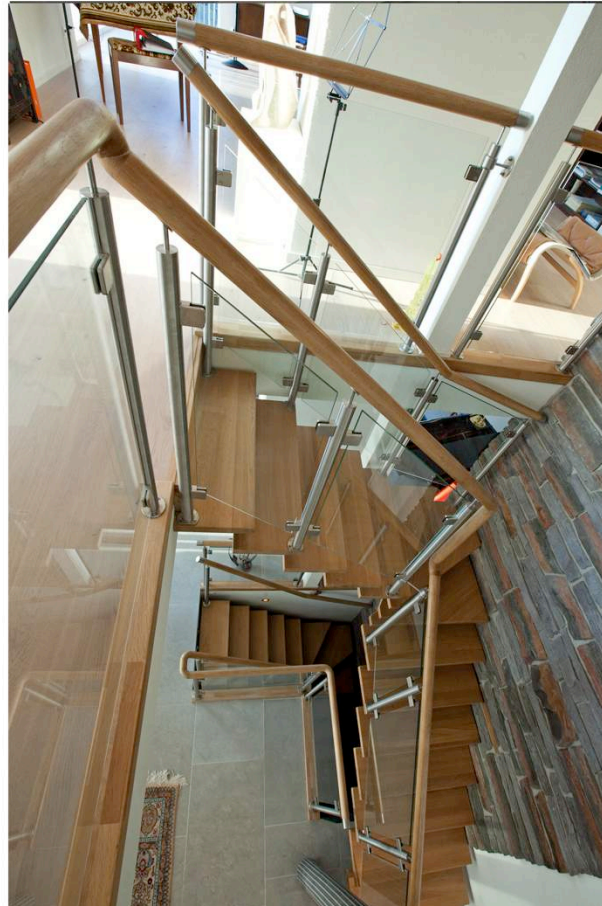


L-formad enbalkstrappa med räcke Glas 4 + 4 mm laminerat. Steg i semi matt lackad ek. Underliggande balk rak profil, pulverlackad kulör RAL kulörschema. Handledare räcke diameter 50 mm.







Dubbla U-formade enbalkstrappor med räcke Funkis pulverlackad kulör RAL kulörschema. Steg i semi matt lackad ek. Underliggande balkar zigzag profil, pulverlackade kulör RAL kulörschema. Handledare räcke diameter 50 mm.

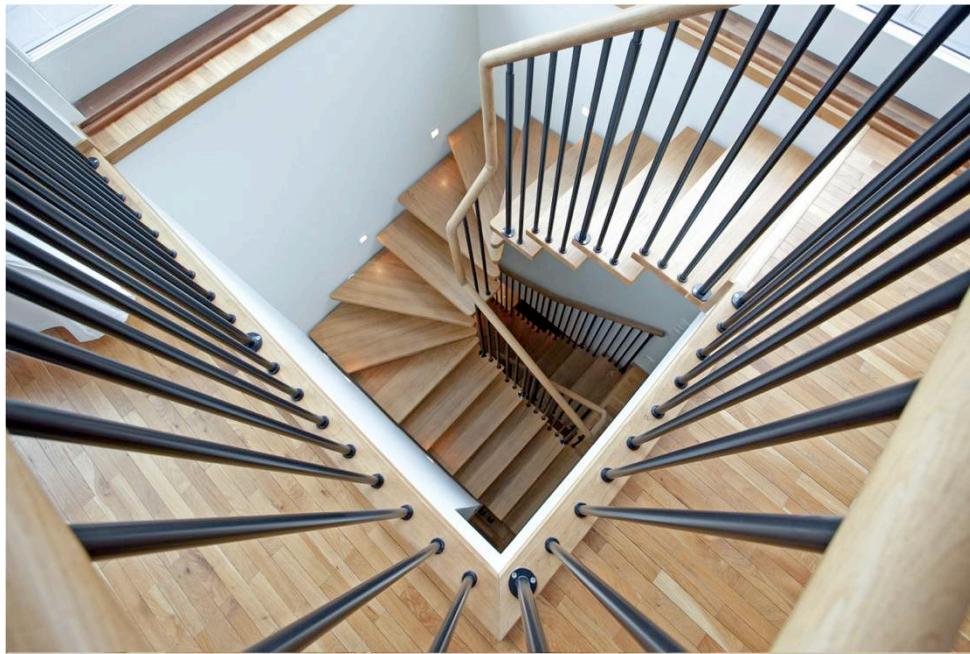



L-formad enbalkstrappa med räcke Marin i borstat rostfritt stål. Steg i betsad bok. Underliggande balk rak profil, pulverlackad kulör RAL kulörschema. Handledare räcke diameter 50 mm.



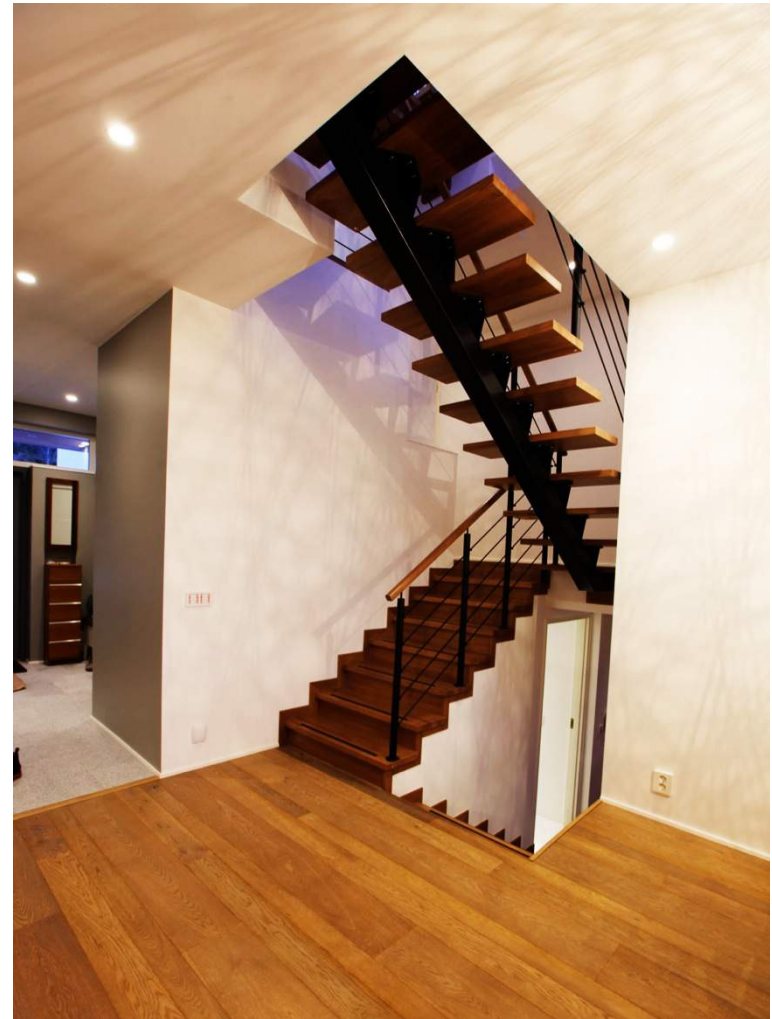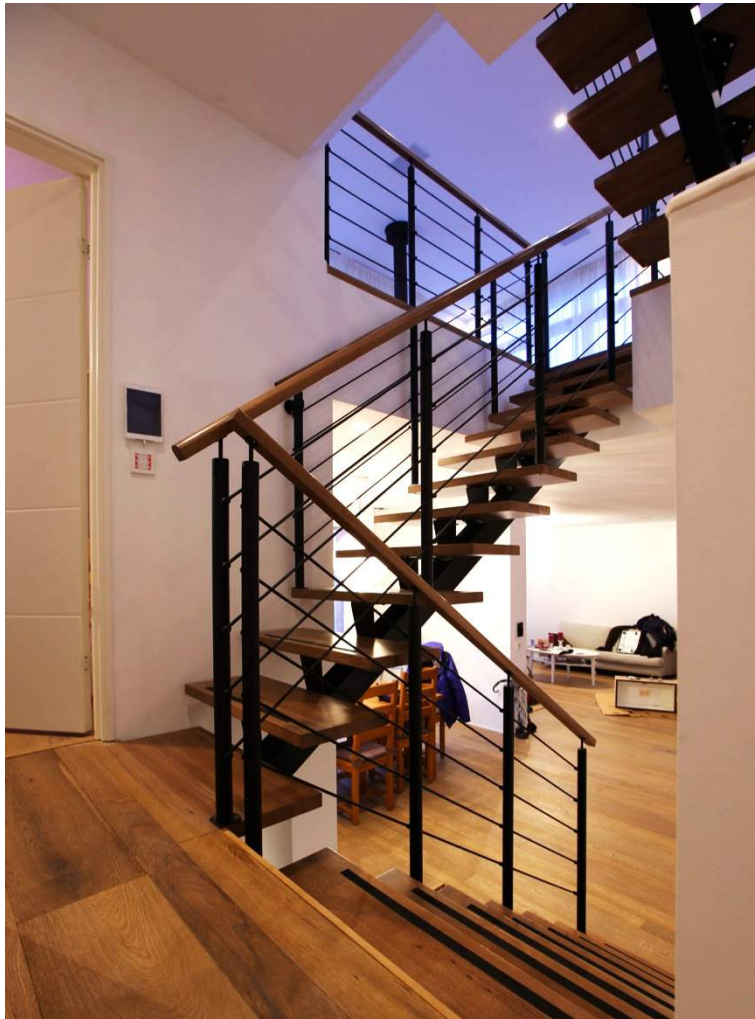

Rak enbalkstrappa med räcke Marin pulverlackad kulör RAL kulörschema. Steg i betsad ek. Underliggande balk rak profil, pulverlackad kulör RAL kulörschema. Handledare räcke diameter 50 mm.



Dubbla U-formade enbalkstrappor med vilplan samt räcke Funkis i borstat rostfritt stål. Steg i vitpigmenterad ek. Underliggande balkar zigzag profil, pulverlackade kulör RAL kulörschema. Handledare räcke diameter 50 mm.





Dubbla U-formade enbalkstrappor med vilplan samt räcke Funkis i borstat rostfritt stål. Steg i semi matt lackad ek, inklusive stegnos. Underliggande balk rak profil, pulverlackad kulör RAL kulörschema. Handledare räcke diameter 50 mm.

