

Räcken & handledare. Inspiration & specifikation.

MODERNA TRAPPOR.

Innehåll

Modell

Sida

Glas 13 mm

3 – 6

Marin

7 - 10

Funkis

11 - 14

Smide

15 – 16

Glas 8 mm

17 – 19

Glas 13 mm (härdad & laminerat)

Räcke bestående av härdad och laminerat glas 13 mm (utan räckesstolpar). Handledare (överliggare) i trä med profil fyrkant (standard) eller i utförande med tunn stålprofil som omsluter glasets ovkant. Den sistnämnda varianten kan fås i borstat rostfritt stål eller pulverlackad valfri kulör RAL kulörschema.

Handledare rund eller fyrkantsprofil.



Räcke Glas 13 mm (härdat & laminerat). Handledare (överliggare) i utförande borstat rostfritt stål, profil fyrkant.



Räcke Glas 13 mm (härdad & laminerat). Handledare (överliggare) i utförande i trä, profil fyrkant.






Räcke Glas 13 mm (härdat & laminerat). Handledare i utförande med tunn stålprofil pulverlackad RAL kulörschema.


Marin

Räcke bestående av vertikala stolpar 40 mm sammanbundna av 3 - 4 medlöpare 8 mm i borstad rostfritt stål eller pulverlackade RAL kulörschema. Mot extra kostnad kan 5 eller fler medlöpare 8 mm erhållas. Stolparna 40 mm går även att få delvis träklädda mot en extra kostnad. Profil på räckesstolpar antingen rund (standard) eller fyrkantig (pristillägg).

Handledare rund eller fyrkantsprofil.

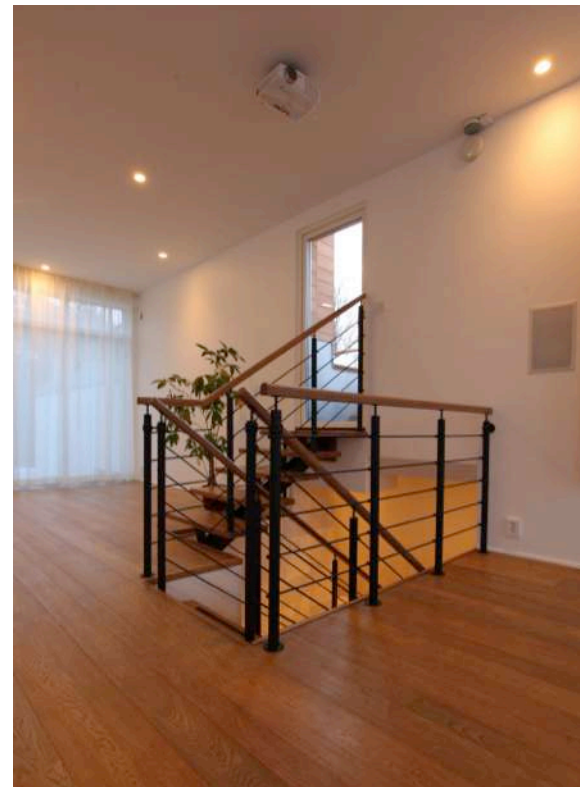

Räcke Marin. Utförande i pulverlackat stål, RAL kulörschema. Antal medlöpare 8 mm, 5 styck. Handledare fyrkantsprofil med översida välvd.

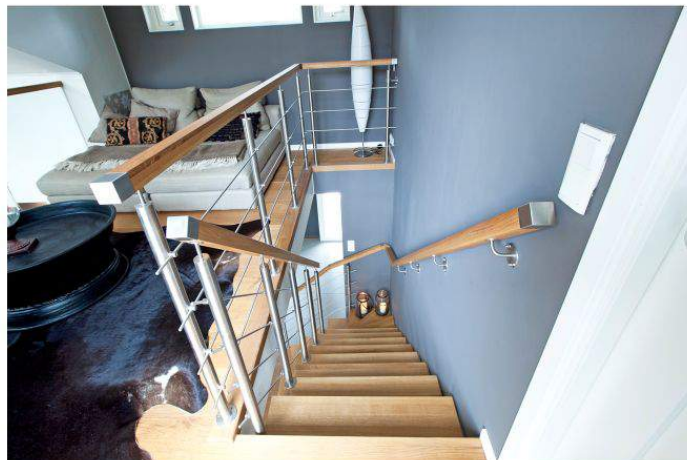

Räcke Marin. Utförande i borstat rostfritt stål. Antal medlöpare 8 mm, 4 styck. Handledare fyrkantsprofil med avslut hylsa i borstat rostfritt stål.



Räcke Marin. Utförande i borstat rostfritt stål. Antal medlöpare 8 mm, 4 styck. Handledare rund profil 50 mm i diameter.

Funkis

Räcke bestående av vertikala stolpar 22 mm, monterade med 10 cm mellanrum i borstad rostfritt stål eller pulverlackade RAL kulörschema.

Handledare rund eller fyrkantsprofil.



Räcke Funkis. Utförande i pulverlackat stål, RAL kulörschema. Handledare (överliggare) profil rund 50 mm i diameter.




Räcke Funkis. Utförande i borstat rostfritt stål. Handledare (överliggare) profil rund 50 mm i diameter. Avslut handledare hylsa rak/välvd i borstat rostfritt stål.



Räcke Funkis. Utförande i pulverlackat stål, RAL kulörschema. Handledare (överliggare) profil rund 50 mm i diameter.

Smide

Räcke i rund-, fyrkant- och plattstål enligt önskemål. Finish pulverlack valfri kulör RAL kulörschema.



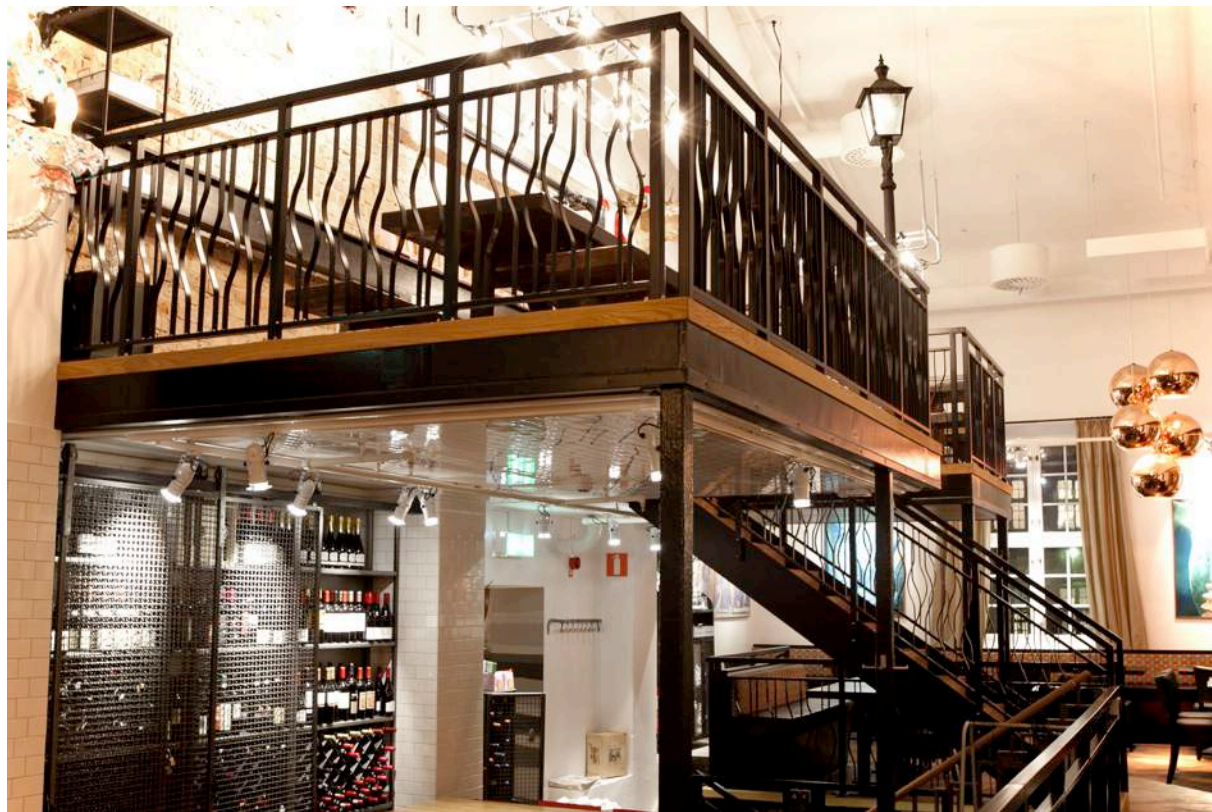


Räcke Smide. En kombination av fyrkantsprofiler och plattstål, alltsammans pulverlackat valfri kulör RAL kulörschema.

Glas 8 mm (laminerat)

Räcke bestående av vertikala stolpar 40 mm i borstad rostfritt stål eller pulverlackade RAL kulörschema sammanbundna av laminerat glas 4 + 4 mm. Profil på räckesstolpar antingen rund (standard) eller fyrkantig (pristillägg).

Handledare rund eller fyrkantsprofil.

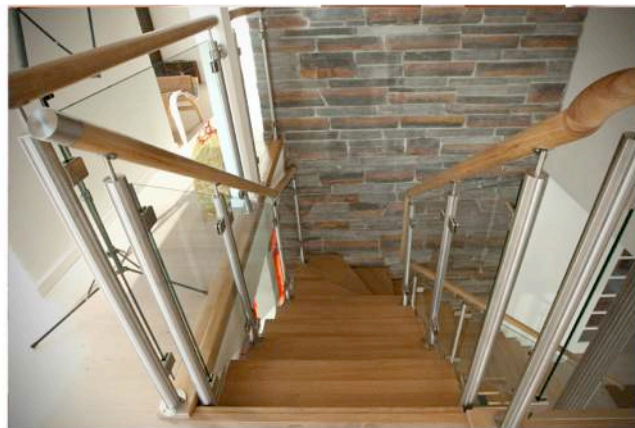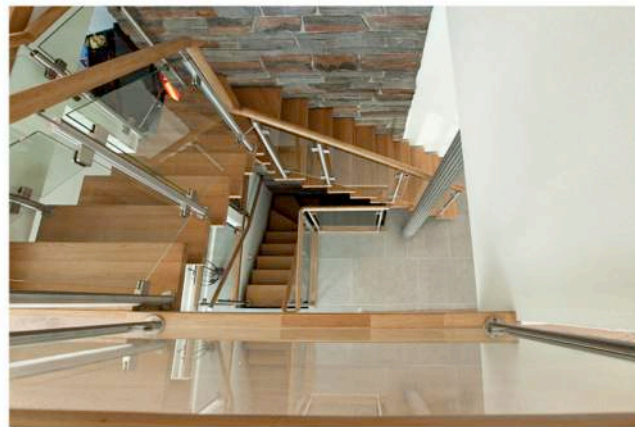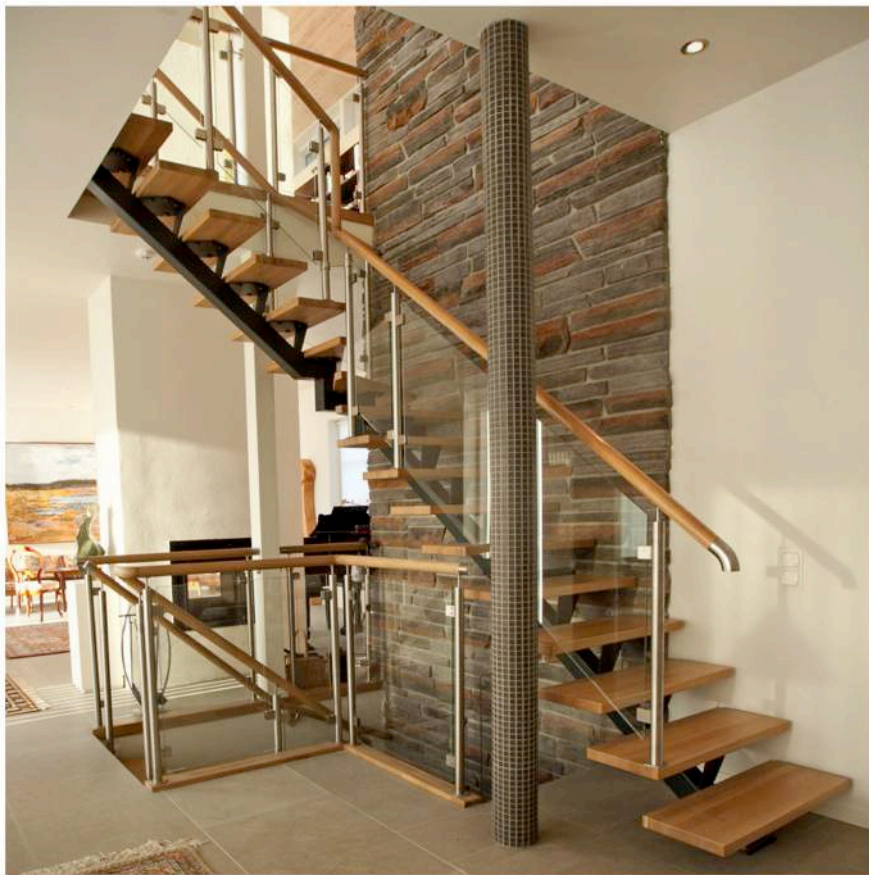

Räcke Glas 8 mm. Räckesstolpar i borstat rostfritt stål, profil rund 40 mm i diameter. Handledare (överliggare) i trä, profil rund. Avslut handledare hylsa rak/välvd i borstat rostfritt stål.



Räcke Glas 8 mm. Räckesstolpar i borstat rostfritt stål, profil rund 40 mm i diameter. Handledare (överliggare) i trä, profil rund. Avslut handledare hylsa rak/välvd i borstat rostfritt stål.