




MODERNA TRAPPOR.

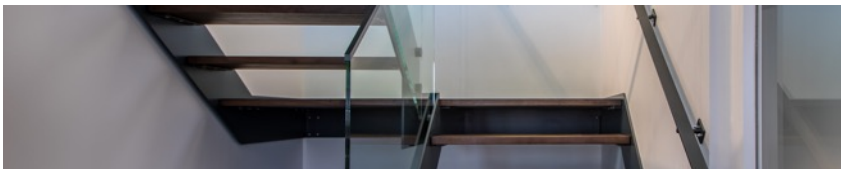

Nordic Light

Nordic Light.

Specifikation.

Design

- Rak, L-formad eller U-formad. Med eller utan vilplan.
- Öppna eller slutna steg. Överstigande vissa bredder kan slutna steg krävas för önskad stabilitet i sidled.
- Stegbredd. Max 3000 mm.

Bärande element

- Sidovangstycken i stålplåt ca 12 mm tjocka.
- Pulverlack valfri kulör RAL kulörschema.

Infästning

- Rak trappa kan tillverkas fribärande med infästning endast i golv nedre plan samt bjälklagskant övre plan. L-formade eller U-formade kräver upphängning i vägg eller underliggande golv där trappan gör en 90-gradig sväng.

Steg

- Steg kan fås i följande träslag (ädelträ); Bok, lönn, ask, ek eller valnöt.
- Steg kan fås i laminerat och härdat säkerhetsglas eller sten (exempelvis granit).
- Behandling steg; Grundutförande; olja eller semi matt lack. Tillval; bets och lack för mörkare resultat eller pigmentering för ljusare resultat.
- Tjocklek steg. Standard 40 mm. Överstigande vissa bredder kan tjocklek ökas till 50 mm för önskad stabilitet vertikalt.
- Tillval; Barnskydd under steg (placering framkant eller bakkant av steg) för att uppnå maximalt öppningsmått 100 mm mellan steg (se Boverkets Byggregler).

Lämpliga räckesmodeller


- Glas laminerat 8 mm eller Glas härdat och laminerat 13 mm



Privatbostad

- Modell Nordic Light med öppna steg.
- Sidovangstycken i plåtstål – pulverlackade valfri kulör RAL kulörschema.
- Steg i vitpigmenterad ek.
- Stegtjocklek 40 mm.
- Räcke i glas 13 mm (härdat & laminerat säkerhetsglas).
- Övankant glaspartier skyddas av u-formad list i stål (pulverlackas RAL kulörschema eller i borstat rostfritt stål).
- Handledare vägg fyrkantsprofil - material samma som steg/finish bets och lack för mörkare resultat.
- Baksida av steg utrustad med barnsäkerhetsskydd (max öppning mellan steg 100 mm enligt Boverkets regler).



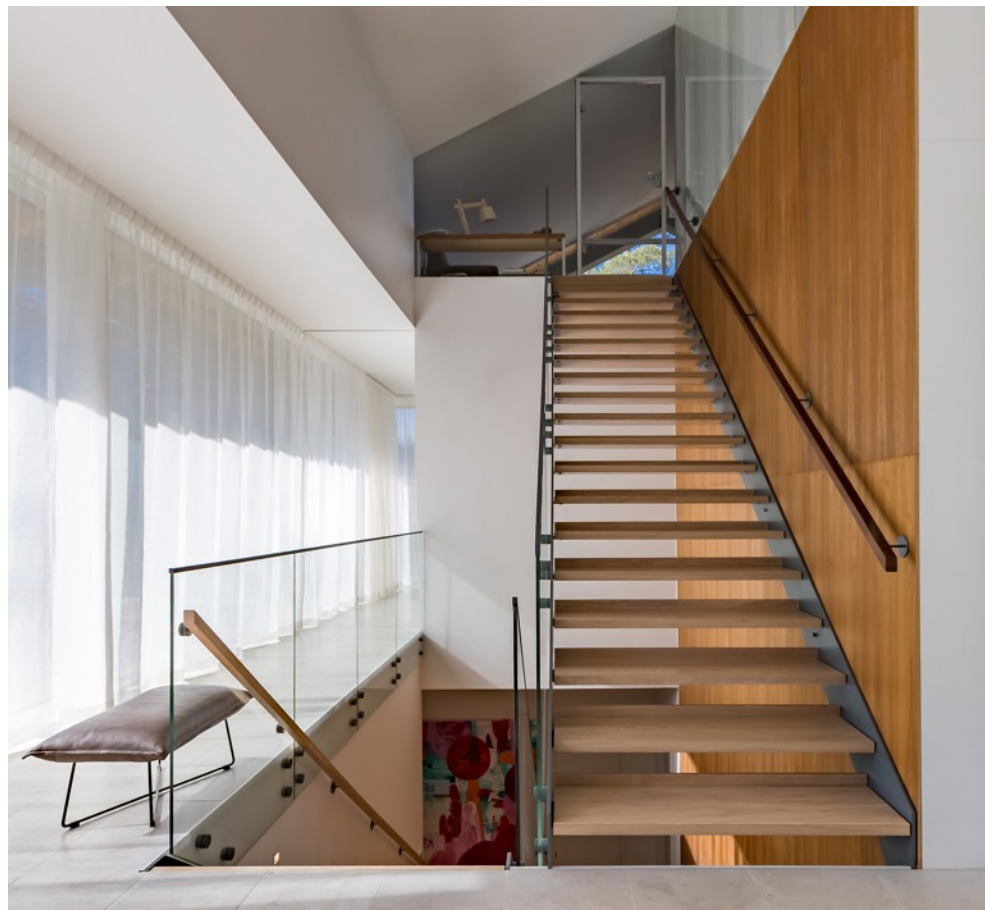








Restaurang

- Modell Nordic Light med slutna steg (sätt,- & plansteg).
- Sidovangstycken i plåtstål – pulverlackade valfri kulör RAL kulörschema.
- Steg i semimatt lackad ek.
- Stegtjocklek 40 mm.
- Räcke inklusive handledare i smide - pulverlackat valfri kulör RAL kulörschema.







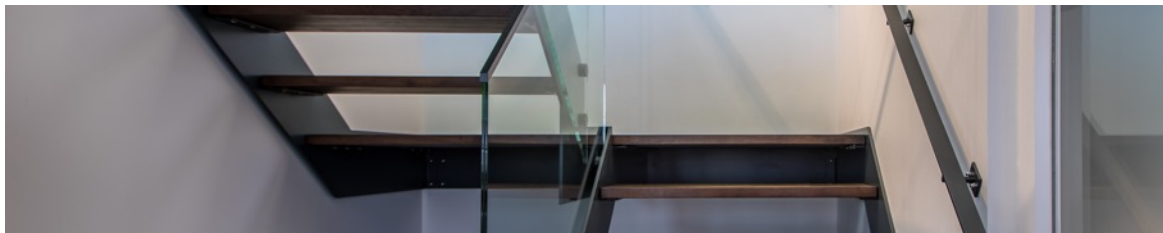

Kontor

- Modell Nordic Light med öppna steg 40 mm tjocka.
- Design u-formad med bakomliggande vilplan.
- Sidovangstycken i plåtstål – pulverlackade valfri kulör RAL kulörschema.
- Steg i semimatt lackad ek – betsade och lackade för mörkare resultat.
- Räcke i glas 13 mm (härdat & laminerat säkerhetsglas) med ovkant klädd i u-formad list i stål (pulverlackad).
- Handledare vägg i smide (plattstål)- pulverlackad valfri kulör RAL kulörschema.
- Glasräcke övre plans bjälklagskant monterade/placerade i konsoler (för ovanmontering) pulverlackad valfri kulör RAL kulörschema.












Kontor


- Modell Nordic Light med slutna steg (sätt,- & plansteg) 40 mm tjocka.
- Design rak.
- Sidovangstycken i plåtstål – pulverlackade valfri kulör RAL kulörschema.
- Steg i semimatt lackad ek (natur/ej kulör)
- Räcke i glas 13 mm (härdad & laminerat säkerhetsglas) med ovkant klädd i u-formad list i stål (pulverlackad).
- Bjälklagsinklädnad av stålplåtar – pulverlackade valfri kulör RAL kulörschema.





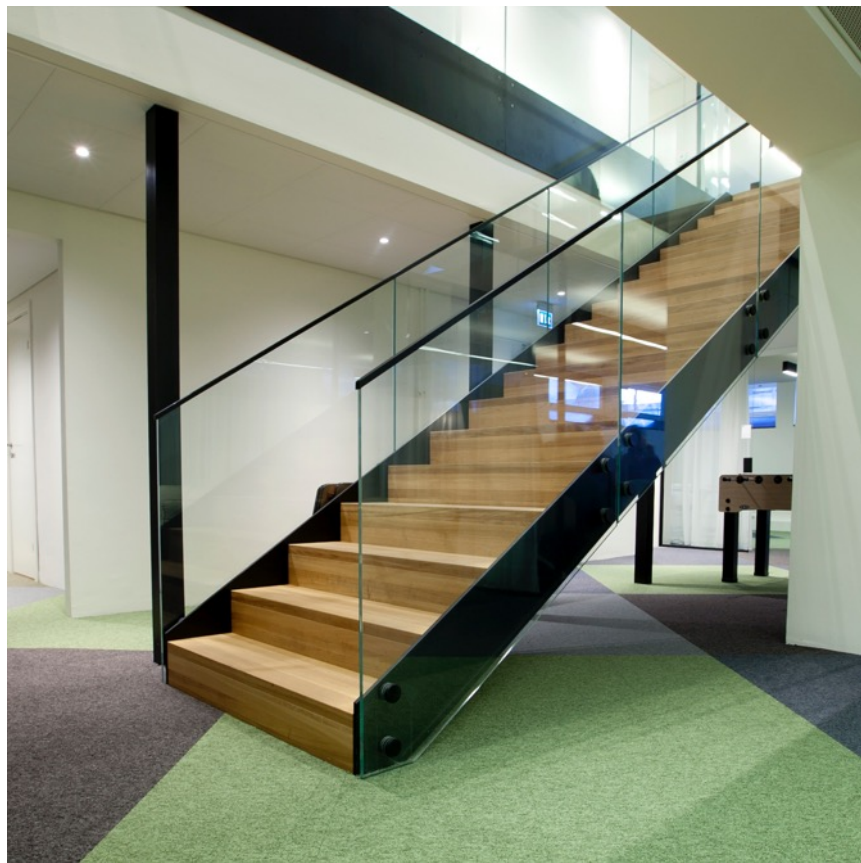



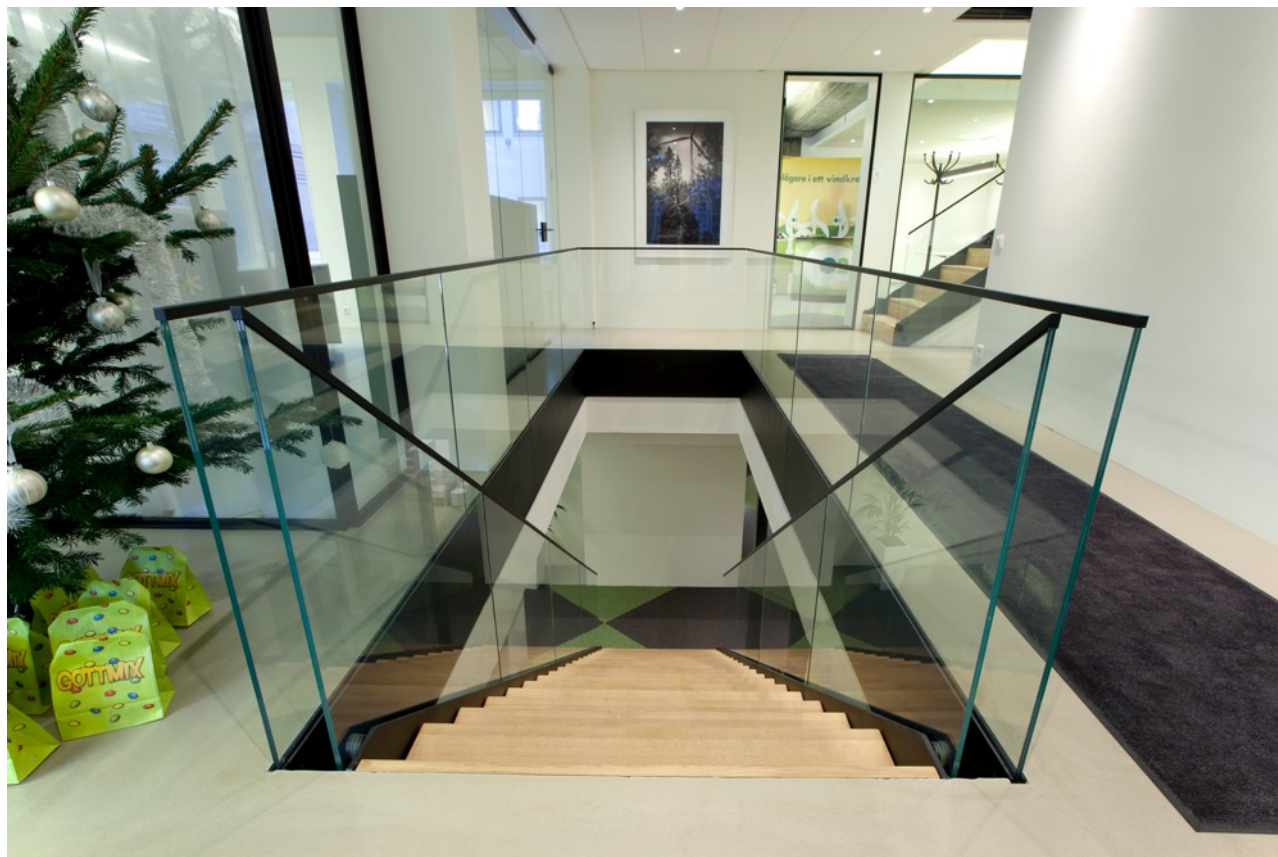





Kontor

- Modell Nordic Light med öppna steg (plansteg) 40 mm tjocka.
- Design L-formad med vilplan.
- Sidovangstycken i plåtstål – pulverlackade valfri kulör RAL kulörschema.
- Steg i semimatt lackad ek (natur/ej kulör)
- Räcke i glas 13 mm (härdad & laminerat säkerhetsglas) med handledare i material/finish samma som steg. Profil fyrkantig.
- Ståbord/bardisk integrerad i räcke övre plan bjälklagsöppning.









